


ปั๊มน้ำหล่อเย็น ตามมาตรฐาน DIN 24255


Monobloc Centrifugal Pumps DIN 24255 in cast iron

MD32




รุ่น	มอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ท่อดูด นิ้ว	ท่อส่ง นิ้ว	ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)																			
	แรงม้า (Hp)	กิโลวัตต์ (KW)	1 เฟส	3 เฟส			100	200	250	280	400	550	600	667	800	1000	1100	1200	1250	1400	1900	2000	2200	2300	2400	
							6	12	15	17	24	33	36	40	48	60	66	72	75	84	114	120	132	138	144	
ส่งสูง-เมตร																										
MD32-160/2.2 M-2	3	2.2	✓		2"	2"	34.5	32	30	28.5																
MD32-160/2.2 M	3	2.2	✓				34.5	32	30	28.5																
MD32-125/1.1	1.5	1.1		✓			22.5	20.3	18.5																	
MD32-125/1.5	2	1.5		✓			23.5	21.4	19.7	18.5	12															
MD32-160/1.5	2	1.5		✓			27	23.9	21.9	20.5																
MD32-160/2.2	3	2.2		✓			34.5	32	30	28.5																
MD32-200/3.0	4	3.0		✓			41	36.3	32.9	30.5																
MD32-200/4.0	5.5	4.0		✓	50.5	46.9	44.3	42.5																		

MD40




รุ่น	มอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ท่อดูด นิ้ว	ท่อส่ง นิ้ว	ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)																							
	แรงม้า (Hp)	กิโลวัตต์ (KW)	1 เฟส	3 เฟส			100	200	250	280	400	550	600	667	800	1000	1100	1200	1250	1400	1900	2000	2200	2300	2400					
							6	12	15	17	24	33	36	40	48	60	66	72	75	84	114	120	132	138	144					
ส่งสูง-เมตร																														
MD40-125/1.5	2	1.5		✓	2-1/2"	1-1/2"	19.5	18.4	17.7	17.2	14.6	10.3	8.5																	
MD40-125/2.2	3	2.2		✓			25	23.2	22.9	22.5	20.4	16.9	15.5																	
MD40-160/3.0	4	3.0		✓			30.5	29.1	28.3	27.8	25.3	21.5	20																	
MD40-160/4.0	5.5	4.0		✓			38	36.7	36	35.5	33.4	30.2	29																	
MD40-200/5.5	7.5	5.5		✓			49	47.5	46.5	45.6	42.9	38																		
MD40-200/7.5	10	7.5		✓			58.5	57.2	56.3	55.6	52.3	46.4	44																	

MD50




รุ่น	มอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ท่อดูด นิ้ว	ท่อส่ง นิ้ว	ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)																							
	แรงม้า (Hp)	กิโลวัตต์ (KW)	1 เฟส	3 เฟส			100	200	250	280	400	550	600	667	800	1000	1100	1200	1250	1400	1900	2000	2200	2300	2400					
							6	12	15	17	24	33	36	40	48	60	66	72	75	84	114	120	132	138	144					
ส่งสูง-เมตร																														
MD50-125/2.2	3	2.2		✓	2-1/2"	2"					16	14.8	14	13.3	11.7	8.5														
MD50-125/3.0	4	3.0		✓									20	18.9	18.4	17.7	16.1	13												
MD50-125/4.0	5.5	4.0		✓									24.5	23.5	23.1	22.4	20.9	17.8	16											
MD50-160/5.5	7.5	5.5		✓									32.5	31.2	30.7	30	28.1	24.6	22.5											
MD50-160/7.5	10	7.5		✓									38	36.9	36.4	35.7	34.1	31	29.1	27.1	26									
MD50-200/9.2	12.5	9.2		✓									47.5	45.6	44.8	43.7	41.1	36	33											
MD50-200/11	15	11		✓									55	53.3	52.6	51.5	49	44.2	41.3	38										

MD65



รุ่น	มอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ท่อดูด นิ้ว	ท่อส่ง นิ้ว	ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)																							
	แรงม้า (Hp)	กิโลวัตต์ (KW)	1 เฟส	3 เฟส			100	200	250	280	400	550	600	667	800	1000	1100	1200	1250	1400	1900	2000	2200	2300	2400					
							6	12	15	17	24	33	36	40	48	60	66	72	75	84	114	120	132	138	144					
ส่งสูง-เมตร																														
MD65-125/5.5	7.5	5.5		✓	3-1/4"	2-1/2"							24	23.7	23.1	22	21.3	20.6	20.2	18.9	13.5									
MD65-125/7.5	10	7.5		✓											27	26.7	26.2	25.1	24.5	23.8	23.4	22.2	17.2	16						
MD65-160/11	15	11.0		✓											34	33.6	32.8	32.3	31.8	31.5	30.5	26.4	25.4	23.2	22					
MD65-160/15	20	15.0		✓																38.2	37.4	36.9	36.4	36.1	35.2	31.2	30.3	28.3	27.1	26
MD65-200/18.5	25	18.5		✓																53.5	52.3	51.5	50.7	50.2	48.7	42.2	40.6	37		
MD65-200/22	30	22		✓																59.5	58.4	57.8	57.1	56.7	55.5	50.1	48.8	46		

รหัสรุ่นปั๊มน้ำ MD (DEFINITION OF MODEL)

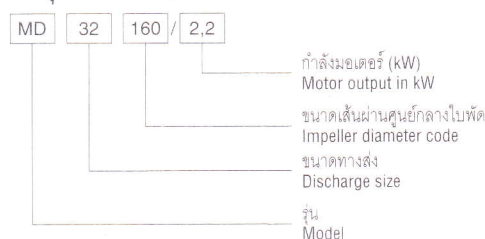

ระบบไฟฟ้า

- รุ่นไฟฟ้า 1 เฟส : ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220V±10% 50Hz
- รุ่นไฟฟ้า 3 เฟส : ใช้กับไฟฟ้า 3 เฟส 220/380V±10% 50Hz
สำหรับมอเตอร์กำลังตั้งแต่ 4 kW ลงมา
และไฟฟ้า 3 เฟส 400/690V±10% 50Hz
สำหรับมอเตอร์กำลังมากกว่า 4 kW ขึ้นไป

หมายเหตุ : นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น EBARA ยังมีปั๊มน้ำขนาดแรงม้าต่างๆ และมีปั๊มน้ำระบบไฟฟ้า 1 เฟส หรือ 3 เฟส ให้ท่านเลือกใช้ตามความต้องการ และระบบไฟฟ้าของท่าน โปรดสอบถามผู้แทนจำหน่ายเอบาร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม